



"Un motor fiable,
con excelentes
prestaciones y q
ue respete el mundo
donde vivo"

"Necesito una
máquina que me
permita ahorrar en
combustible, sin
perder poder"



EXPLORER 95



RiNATT
TRACTORES


EXPLORER 95



Se reserva el derecho de actualizar sus productos en cualquier momento y sin previo con el objetivo de adecuarlos cada vez más a las exigencias de sus clientes.

Los datos técnicos y las imágenes son indicativos.


MOTOR SAME	95	TRANSMISIÓN	95
Emisión de gases	TIER I	Caja de cambio	Sincronizada con disco único
Potencia Norma 2000/25/CE (CV/Kw/rpm)	92/68/2350	Inversor	Mecánica sincronizada
Potencia Norma SAE J 1995 (CV/Kw/rpm)	96/70/2350	Marchas	20 AD+ 20 AT
Cilindros / Cilindrada (n°/cm3)	4/4000	Bloqueo diferencial trasero	Con accionamiento mecánico
Admisión	Turbo	Tipo de embrague	Seco, Ceramético
Torque máximo (Nm)	330	Accionamiento de embrague	Con mando hidrostático
Reserva de motor	26%	PUENTE DELANTERO	
Sistema de enfriamiento	Líquido (Refrigerante)	Activación de la 4 x4	Con mando mecánico
Filtro de aire	Seco con cartucho de seguridad. prefiltro de ciclón(op)	Bloqueo diferencial delantero	Mecánico
Lubricación	Forzada, enfiada por radiador	Angulo de giro / radio de giro (° / mm)	55°
Sistema de inyección de combustible	De bomba unitaria (individuales) de inyección directa, con separador de agua.	TOMA DE FUERZA TRASERA	
Arranque	Eléctrico de 12 voltios, apagado del motor con llave de arranque, interruptores de seguridad, fusibles y dispositivo de arranque en frío.	Embrague	Multidiscos en baño de aceite de acoplamiento independiente.
Regulación de motor	Con regulador Mecánico	Velocidad TDF	Con eje de salida fijo (opcional con eje de salida intercambiable) y 2 velocidades 540/1000 rpm.
Silenciador	Con escape vertical	FRENOS Y DIRECCIÓN	
Capacidad depósito de combustible	100 Lt	Frenos posteriores y delanteros	Integral de discos en baño de aceite en las 4 ruedas y válvula separadora, accionamiento hidrostático.
Tipo de combustible	Diesel	Frenos de estacionamiento	De pastillas en baño de aceite con accionamiento mecánico.
ELEVADOR HIDRAÚLICO		Dirección Hidrostática	Independiente con bomba de engranajes externos.
Enganche de 3 puntos categoría II	Bolas de enganche fias	PUESTO DE CONDUCCIÓN	
Bomba independiente	Independiente de engranajes externos.	Plataforma abierta	Bastidor de seguridad de dos postes, (4 postes opcional) con techo tipo canopy.
Capacidad máx. de levante (Kg)	4200	Tablero	Analógico
Caudal total (lt/min)	91 (Con Bomba de levante 56 lt/min + bomba de dirección de 35 lt/min.)	Asiento del conductor	Asiento de PVC con suspensión mecánica, cinturón de seguridad y volante fijo
Presión Hidráulica de Servicios	190 bar		
NEUMÁTICOS			
Delanteros	420/85 R24		
Posteriores	460/85 R34		

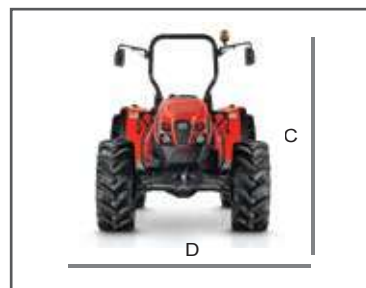

DIMENSIONES Y PESO

95

A.- Largo (mm)	4075
B.- Distancia entre ejes (mm)	2360
C.- Altura total (mm)	2469
D.- Ancho del tractor (mm)	2050
E.- Luz libre (mm)	400
F.- Peso (mm)	3200

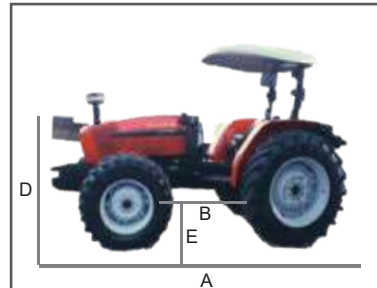

SUCURSALES

LIMA

Av. Aviación 2052
la Victoria Lima - Lima
☎ 987 947 815 / 938 152 051

JUNIN

C.p. Veliz 2 car. Central km.
10 mz. n lote 20 hualhuas -
Huancayo - Junin
☎ 950 742 180

HUÁNUCO

Av. aahh 14 de setiembre
mz b lote 5 amarilis - Huánuco
- Huánuco ☎ 950 742 180

CUSCO

Car. Panamericana sn
Sicuani - Canchis - Cusco
☎ 918 858 897 / 982 750 593

PUNO

Av. Martines 04 de Noviembre via
auxiliar mz. j - 26 / tt.7-b - San Roman
- Juliaca ☎ 965 934 244

AYACUCHO

Jr. Las Magnolias sn San Juan
Bautista-Huamanga - Ayacucho (a
dos cuadras del parque Miraflores)

AREQUIPA

Otr. Variante de Uchumayo
km 4.5 Uchumayo -
Arequipa - Arequipa
☎ 940 689 707

APURIMAC

Andahuaylas - Andahuaylas
☎ 987 947 815 /
938 152 051

UCAYALI

Jr. Marino Ganoza Trevitazo mz
92a lt.1 - Campo Verde -
Pucallpa ☎ 998 387 059

HUANCVELICA

Car. central sn Acostambo
- Tayacaja - Huancavelica
☎ 950 742 180


CAJAMARCA

Cal. Jaen de Bracamoros
150 Jaen - Jaen
☎ 939 387 572



"Quiero un solo tractor que valga por tres."

"Tan cómodo y fácil de maniobrar que me simplifica el trabajo y la vida."

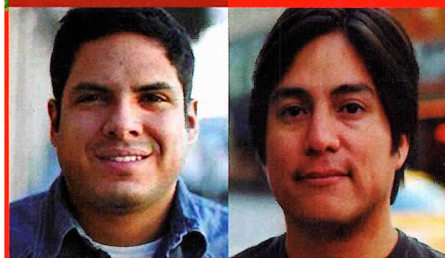

EXPLORER³ E
100 - 115



SAME

EXPLORER³ E

100 - 115




Se reserva el derecho de actualizar sus productos en cualquier momento y sin preaviso con el objetivo de adecuarlos cada vez más a las exigencias de sus clientes. Los datos técnicos y las imágenes son indicativos.

MOTOR SAME	100	115	TRANSMISIÓN	110	115
Emisión de gases	TIER I	TIER II	Caja de cambio	Mecánico Sincronizada	
Potencia Norma 2000/25/CE (CV/Kw/rpm)	96/71/2300	110/81/2300	Inversor	Mecánico sincronizado	
Potencia Norma SAE J 1995 (CV/Kw/rpm)	100/74/2300	115/85/2300	Marchas	15 AD+ 15 AT	20 AD+ 20 AT
Cilindros / Cilindrada (nº/cm3)	4/4000		Bloqueo diferencial trasero	Con accionamiento Electrohidráulico	
			Tipo de embrague	Seco, Ceramético	
Admisión	Turbo	Turbo intercooler	Accionamiento de embrague	Hidrostático	
Torque máximo (Nm)	342	396	PUENTE DELANTERO		
Reserva de motor	32%	18%	Activación de la 4 x4	Con mando mecánico	
Sistema de enfriamiento	Líquido (Refrigerante) con termostato.		Bloqueo diferencial delantero	Accionamiento electrohidráulico 100% en simultáneo al posterior.	
Filtro de aire	Seco con cartucho de seguridad y eyector de polvo.		TOMA DE FUERZA TRASERA		
Lubricación	Forzada, con chorros a la cabeza del pistón.		Embrague	Multidiscos en baño de aceite con accionamiento electrohidráulico.	
Sistema de inyección de combustible	De bomba unitaria (individuales) de inyección directa, con separador de agua.		Independiente con eje de salida intercambiable.	540/540E/1000/1000E	
Arranque	Eléctrico de 12 voltios, apagado del motor con llave de arranque, interruptores de seguridad, fusibles y dispositivo de arranque en frío.		FRENOS Y DIRECCIÓN		
			Frenos posteriores y delanteros	De disco en baño de aceite en las 4 ruedas y válvula separadora, accionamiento hidrostático.	
Regulación de motor	Mecánico	Electrónico	Frenos de estacionamiento	De pastillas en baño de aceite con acionamiento mecánico.	
Silenciador	Debajo del capó con escape vertical lateral.		Dirección Hidrostática	Independiente con Bomba de engranajes externos y doble cilindro de giro.	
Capacidad de tanque de combustible	150 Lt		PUESTO DE CONDUCCIÓN		
Tipo de combustible	Diesel		Cabina original	Categoría de protección de sustancias peligrosas, aire acondicionado, ventilación, calefacción y recirculación, suspendida sobre 4 Silent-Block y estructura antivuelco de homologación ROPS.	
ELEVADOR HIDRÁULICO				Plataforma	Bastidor de seguridad de dos postes, con antivuelco ROPS y techo tipo canopy.
Enganche de 3 puntos categoría II	Con mando mecánico y control de posición, esfuerzo, flotante y mixto.		Tablero		Digital
Bomba Hidráulica	Independiente de engranajes externos		Asiento del conductor	Con regulación y suspensión mecánica, cinturón de seguridad, respaldar reclinable.	
Capacidad máx. de levante (Kg)	4200	4800	Timón	Regulable en altura e inclinación.	
Caudal total (lt/min)	89(bomba de levante 56 lt/min + bomba de dirección 33 lt/min).				
Presión hidráulica de servicio	190 bar				
NEUMÁTICOS					
Delanteros	420/85 R 24	480/70R24" Radial			
Posteriores	460/85 R 34	520/70 R34" Radial			



DIMENSIONES Y PESOS

	100	115
A.- Largo (mm)	3850	3960
B.- Distancia entre ejes (mm)	2310	2340
C.- Altura total (mm)	2740	2790
D.- Ancho del tractor (mm)	2250	2250
E.- Luz libre (mm)	450	500
F.- Peso (mm)	4100	4660



Oficina Principal Lima
Av. Aviación 2052 Urb. Túpac Amaru- La Victoria
Contacto: Jhasmin Villanueva Chacmana
Cel: 987 947 815 / 938 152 051

Oficina Arequipa - Camaná
Av. Mariscal Castilla S/N- Camaná
Contacto: Israel Mendieta Gómez
Cel: 940 689 707

Oficina Ucayali
Carretera Federico Basadre Km. 34
Campo Verde - Pucallpa
Contacto: Juan Carlos Chaccha Navarro
Cel: 951317263

Oficina Apurímac
Av. Perú 749 Andahuaylas-Andahuaylas
Contacto: Celso Huaman Taboada
Cel: 987 947 815 / 938 152 051

Oficina Ayacucho
Jr. José Santos Atahualpa S/N
San Juan Bautista-Huamanga
Contacto: Julio Ochoa Gamboa
Cel: 999 213 744 / 989 168 315

Oficina Cajamarca
Jr. San Juan de Dios S/N Barrio
Ref: A 2 cuadras de terminal terrestre
Contacto: Claudio Maranzana Orrego
Cel: 997527482

Oficina Arequipa - Sachaca
Variante Uchumayo km 4.5 - Sachaca
Contacto: Israel Mendieta Gómez
Cel: 940 689 707

Oficina Junín
Carr. Central Km 10 Mz. N-Hualhuas
Contacto: Ricardo Santos López
Cel: 950 742 180 / 989 168 315

Oficina Huánuco
AA.HH 14 de Setiembre Mz. B Lt.5-Amarillis
Ref: Altura paradero 15 de Carretera Central
Contacto: Ricardo Santos Lopez
Cel: 950 742 180 - 989 168 315

Oficina Palaguro Chiclayo
Panamericana Norte Km 777 - Chiclayo
Contacto: Christian Santillán
Cel: 981 247 981

Oficina San Martín
Av. Cajamarca Norte N°500 -Nva. Cajamarca-
Rioja-San Martín
Contacto: Juan Carlos Chaccha Navarro
Celular: 951 317 263 / 989 041 697

Oficina Arequipa - Islay
Dean Valdivia Mz J6 Lt 5-Urb Cocachaca
Jefe de ventas: Israel Mendieta Gómez
Contacto: 940 - 689 - 707

Oficina El Pedregal
Calle Characato Mz N Lt 7 - CP
Contacto: Wilber Guevara Cárdenas
Cel: 940541933 / 965105571

Oficina Cusco-Sicuani
Carr. Panamericana S/N
Ref: Altura grifo Eduardo - Sicuani - Canchis
Contacto: Pitther Cruz
Cel: 982 750 953

Oficina Palaguro La Libertad - Viru
Panamericana norte km 511.8 Viru-Trujillo
Contacto: Fernando Alvarado
Cel: 995 656 090